



TIGER

MARTELOS DTH




- Maior Durabilidade
- Range dos bits: Ø 110 a 135 mm
- Melhor preço do mercado
- Melhor custo de manutenção
- Alto rendimento na performance

Sonda
Dril

 (21) 3899-2064

 www.sondadril.com.br

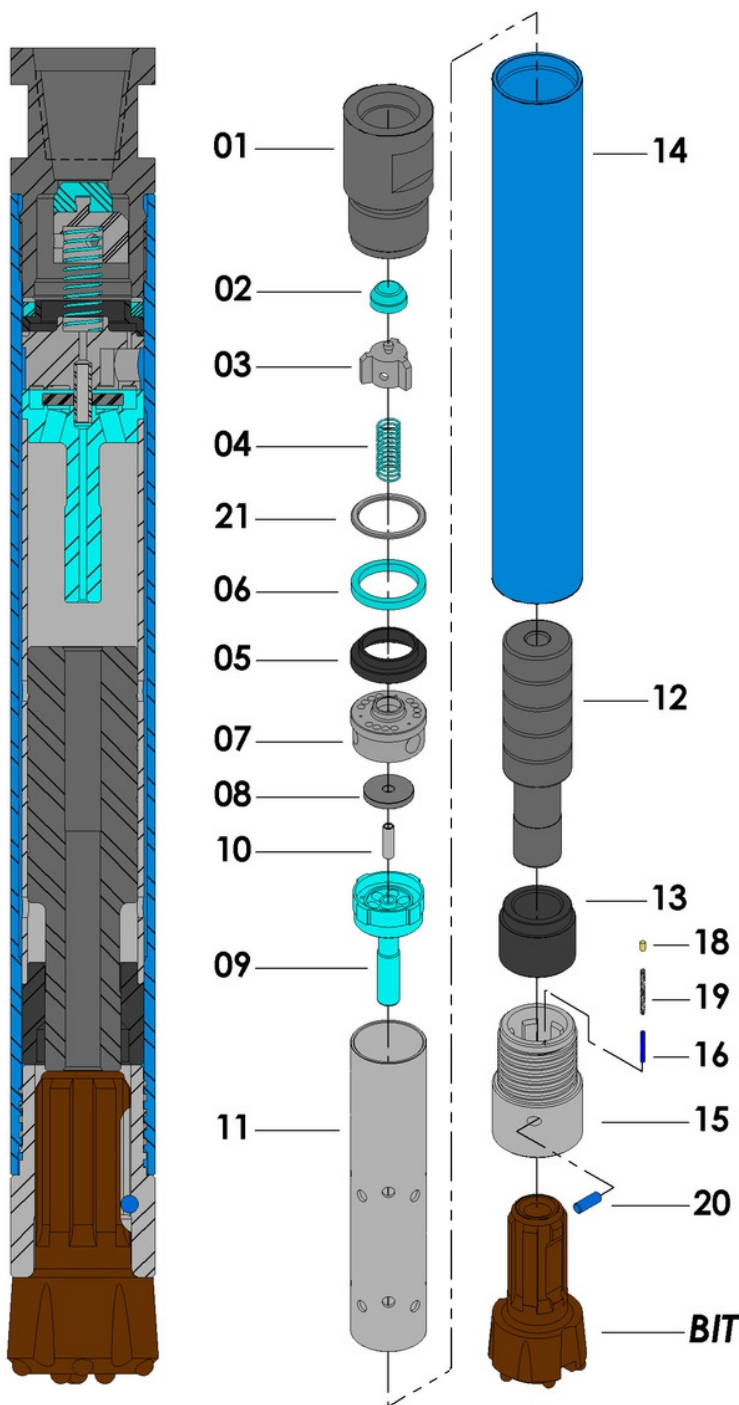

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	PESO (KG)	CÓDIGO
1	CABEÇOTE	5,111	TG110-01
2	TOP HEAD	0,021	TG110-02
3	VÁLVULA DE RETENÇÃO	0,053	TG110-03
4	MOLA DA VÁLVULA	0,021	TG110-04
5	LINER	0,243	TG110-05
6	ARRUELA LISA	0,018	TG110-06
7	ANEL DE BORRACHA	0,948	TG110-07
8	VALVE CAP	0,025	TG110-08
9	VALVE PIECE	1,027	TG110-09
10	VALVE SEAT	0,023	TG110-10
11	CONDUIT	2,839	TG110-11
12	CILINDRO DE AR	6,86	TG110-12
13	PISTÃO	1,436	TG110-13
14	GUIDE SLEEVE	9,251	TG110-14
15	CAMISA	3,695	TG110-15
16	MANDRIL	0,008	TG110-16
17	PINO TRAVA	0,001	TG110-17
18	STOPPER	0,003	TG110-18
19	MOLA DO MANDRIL	0,076	TG110-19
20	PINO DO BIT	0,047	TG110-20

DADOS TÉCNICOS

COMPRIMENTO (SEM BIT)	PESO (SEM BIT)	DIÂMETRO EXTERNO	PUNHO	RANGE DO BIT	TIPO DE CONEXÃO
834 mm	36 Kg	Ø 98 mm	CIR - 110	Ø 110 - Ø 135 mm"	API 2.3/8" REG (F)
PRESSÃO DE TRABALHO	TAXA DE IMPACTO	VELOCIDADE DE ROTAÇÃO RECOMENDADA		CONSUMO DE AR	
80 - 120 PSI 5,4 - 8,0 BAR	14 Hz	25 - 40 rpm		423,5 PCM	