



TIGER

MARTELOS DTH




- Maior Durabilidade
- Range dos bits: Ø 6" a 8.1/2"
- Melhor preço do mercado
- Melhor custo de manutenção
- Alto rendimento na performance

Sonda
Dril

 (21) 3899-2064

 www.sondadril.com.br

TIGER MS 6

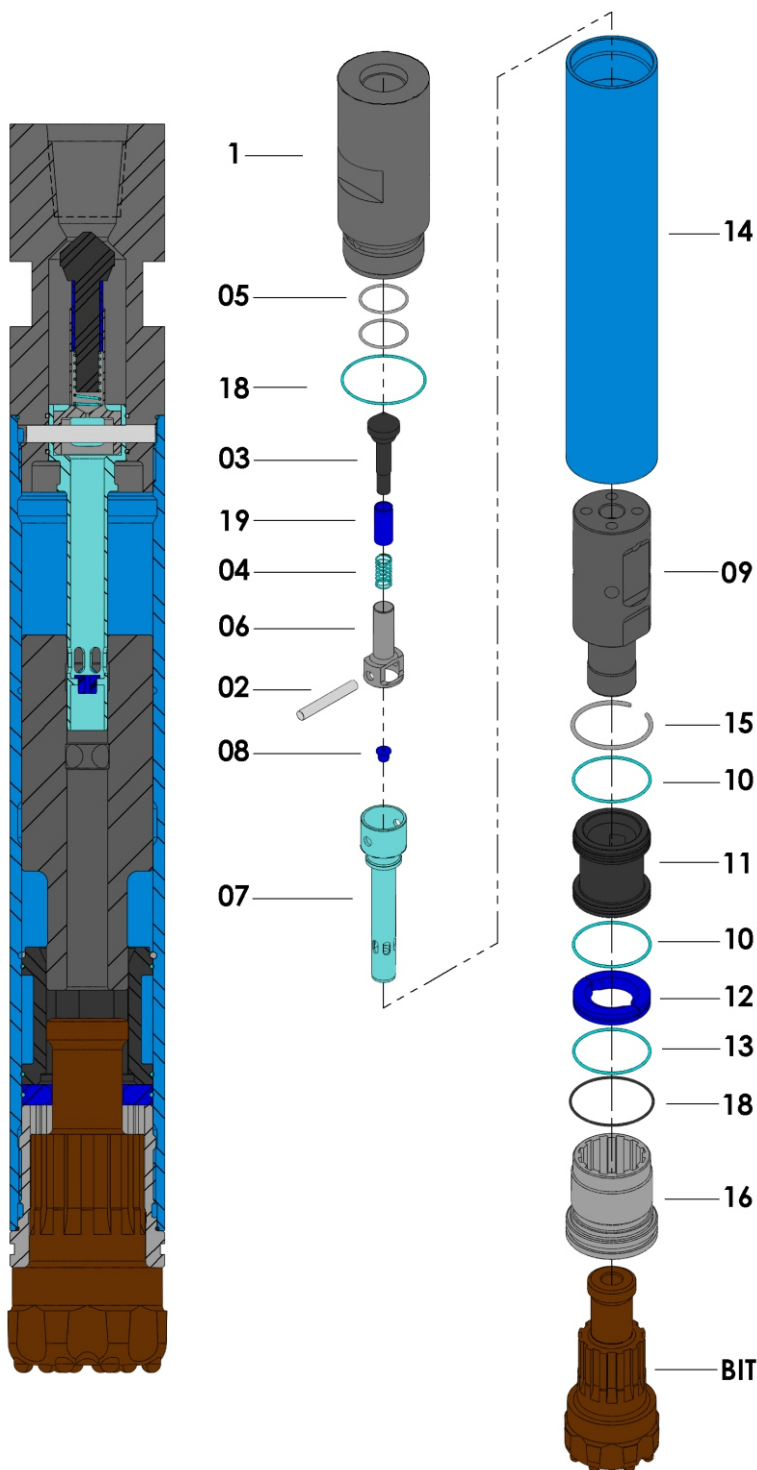

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	PESO (KG)	CÓDIGO
1	CABEÇOTE	28,360	TMS6-01
2	PINO TRAVA	0,181	TMS6-02
3	VÁLVULA RETENTORA	0,094	TMS6-03
4	MOLA DA VÁLVULA	0,002	TMS6-04
5	ANEL O RING (2 PCS)	0,002	TMS6-05
6	GUIA DA VÁLVULA	0,388	TMS6-06
7	GUIA DO PISTÃO	1,294	TMS6-07
8	REGULADOR DE AR	0,005	TMS6-08
9	PISTÃO	17,173	TMS6-09
10	ANEL O RING (2 PCS)	0,004	TMS6-10
11	BUCHA GUIA	4,169	TMS6-11
12	ANEL BIPARTIDO	1,012	TMS6-12
13	ANEL O RING	0,004	TMS6-13
14	CAMISA	24,050	TMS6-14
15	ANEL TRAVA	0,090	TMS6-15
16	MANDRIL	5,258	TMS6-16

DADOS TÉCNICOS

COMPRIMENTO (SEM BIT)	PESO (SEM BIT)	DIÂMETRO EXTERNO	PUNHO	RANGE DO BIT	TIPO DE CONEXÃO
1029 mm	82 Kg	Ø 141 mm	MS - 60	Ø 6" - Ø 8.1/2"	API 2.3/8" IF (F)
PRESSÃO DE TRABALHO	TAXA DE IMPACTO	VELOCIDADE DE ROTAÇÃO RECOMENDADA		CONSUMO DE AR	
150 - 350 PSI 10 - 23,5 BAR	23 Hz	30 - 40 rpm		343 - 972 PCM	