

Perfuratriz Drill 01 - Fundo de Furo

INFORMAÇÕES TÉCNICAS


Rotação	0 a 45 RPM
Força de Avanço / Retração	0 a 600 Kgf
Pressão de Trabalho	100 BAR
Motor Elétrico	5 Cv - 220 ou 380 V
Motor à Diesel	13 Hp - C/ Partida Elétrica
Comprimento da Torre	2,80 Metros
Mangueira dos Hidráulicos	05 Metros
Capacidade de Perfuração	60 Metros
Estabilizadores	Superior / Inferior



PRINCIPAIS VANTAGENS

- Maior torque no cabeçote.
- Maior força de avanço e retração.
- Permite o controle da pressão no avanço e na retração.
- Não deixa degraus na pedreira, pois permite o corte rente ao chão.
- Baixo custo de manutenção.
- Velocidade média de perfuração: 5 à 8 min./ Metro.
- Permite furos com diâmetros de: 90 mm à 215 mm.

SISTEMA DE PERFURAÇÃO

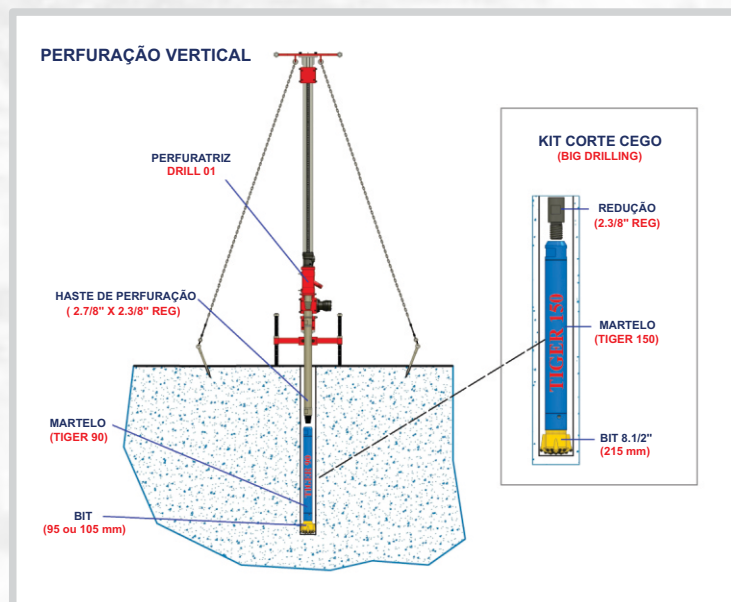

ACESSÓRIOS

- Martelos de Fundo (D.T.H.)
- Bits de Perfuração
- Hastes de Perfuração Padrão “API”
- Rack Modulado
- Sistema Corte Cego (BIG DRILLING)

COLUNAS DE CORTE CEGO

