



TIGER

MARTELOS DTH




- Maior Durabilidade
- Range dos bits: Ø 215 a 300 mm
- Melhor preço do mercado
- Melhor custo de manutenção
- Alto rendimento na performance

Sonda
Dril

 (21) 3899-2064

 www.sondadril.com.br

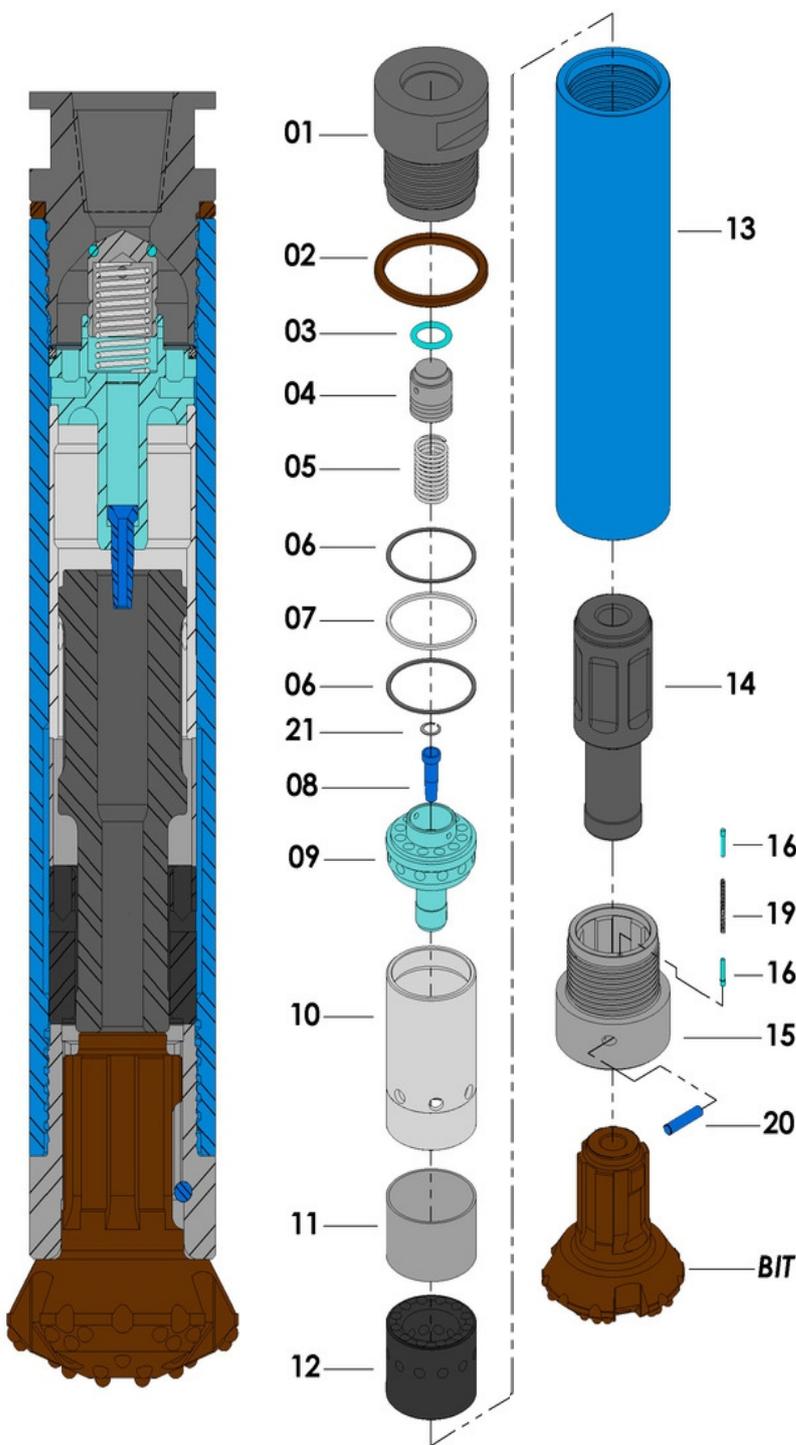

| ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | PESO (KG) | CÓDIGO |
|------|--------------------|-----------|----------|
| 1 | CABEÇOTE | 22,564 | TG200-01 |
| 2 | ANEL ESPAÇADOR | 0,912 | TG200-02 |
| 3 | ANEL DE VEDAÇÃO | 0,014 | TG200-03 |
| 4 | VÁLVULA RETENTORA | 0,92 | TG200-04 |
| 5 | MOLA DA VÁLVULA | 0,25 | TG200-05 |
| 6 | ARRUELA LISA | 0,067 | TG200-06 |
| 7 | ANEL DE BORRACHA | 0,047 | TG200-07 |
| 8 | TUBO DE AR | 0,187 | TG200-08 |
| 9 | DISTRIBUIDOR DE AR | 6,133 | TG200-09 |
| 10 | CILINDRO SUPERIOR | 7,591 | TG200-10 |
| 11 | CILINDRO MÉDIO | 1,781 | TG200-11 |
| 12 | CILINDRO INFERIOR | 9,32 | TG200-12 |
| 13 | CAMISA | 58,44 | TG200-13 |
| 14 | PISTÃO | 24,434 | TG200-14 |
| 15 | MANDRIL | 16,97 | TG200-15 |
| 16 | PINO TRAVA | 0,014 | TG200-16 |
| 17 | MOLA DO MANDRIL | 0,003 | TG200-17 |
| 18 | PINO DO BIT | 0,1 | TG200-18 |
| 19 | ANEL ELÁSTICO | 0,014 | TG200-19 |

DADOS TÉCNICOS

| COMPRIMENTO (SEM BIT) | PESO (SEM BIT) | DIÂMETRO EXTERNO | PUNHO | RANGE DO BIT | TIPO DE CONEXÃO |
|--------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| 1017 mm | 160 Kg | Ø 185 mm | CIR - 200HJ | Ø 215 - Ø 300 mm" | 3.1/2" FH (F) |
| PRESSÃO DE TRABALHO | TAXA DE IMPACTO | VELOCIDADE DE ROTAÇÃO RECOMENDADA | | CONSUMO DE AR | |
| 80 - 250 PSI 5,4 - 16,7 BAR | 13 Hz | 25 - 40 rpm | | 862 PCM | |